




BLOCO AUTÔNOMO DE EMERGÊNCIA 1200 LÚMENS - COMPACT



Parabéns, você acaba de adquirir um produto Segurimax, a marca da qualidade, inovação e tecnologia!

Os Blocos Autônomos da Segurimax foram projetados para iluminar o ambiente em caso de falta de energia elétrica da rede ou iluminar o caminho de fuga na ocorrência de sinistro. São indicados para instalação em alturas maiores, como igrejas, galpões industriais, saguões, teatros, auditórios, corredores, hospitais etc.

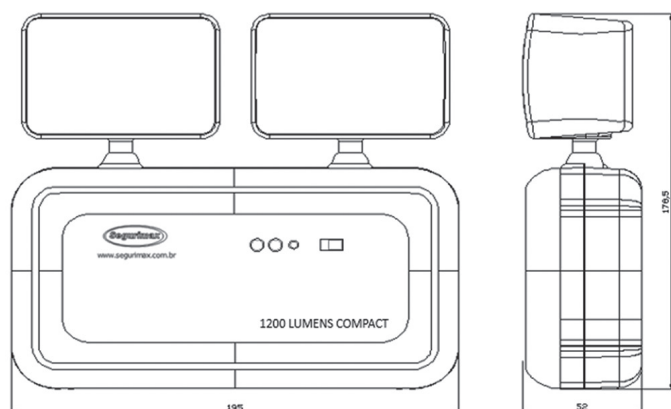

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Fluxo luminoso máximo	1200 lúmens
Autonomia nominal	2 horas
Quantidade de LEDs	48 (24 em cada farol)
Bateria	Lítio 3,7 V 4800 mAh
Tempo de carga	24 horas
Consumo máximo de energia	4 W
Potência dos LEDs	0,2 W (Total 9,6 W)
Área de cobertura	250 m ²
Peso	520 g
Dimensões	195 x 52 x 177 mm
Alimentação	Bivolt automático 110/220 V 50/60 Hz
Vida útil da bateria	200 recargas
Temperatura de operação	0 a 50 °C (01h a 70°C – NBR10898)
Normas aplicadas	NBR 10898
Grau de proteção	IP20
Temperatura da cor do LED	6000K
Material	Plástico ABS/Plástico PC


1. Cuidados gerais

- 1.1. Este produto foi projetado para uso em ambientes internos. Não utilizar em áreas abertas ou expostas a intempéries;
- 1.2. Não expor o bloco a jatos de água;
- 1.3. Não deixar cair;
- 1.4. Limpar apenas com pano seco;
- 1.5. Não empilhar materiais de forma a obstruir a luz emitida pelo produto;
- 1.6. Não usar este equipamento para outros propósitos além daquele a que se destina;
- 1.7. A instalação e manutenção deste equipamento deve ser realizada pela assistência técnica ou pessoas qualificadas;
- 1.8. Esta luminária é destinada somente à instalação em locais onde o plugue e tomada são protegidos de qualquer desconexão não autorizada;
- 1.9. Desligar a rede elétrica antes de realizar a manutenção;
- 1.10. Manter a bateria selada;
- 1.11. Fontes de luz (LEDs) não substituíveis;
- 1.12. A cada 90 dias deverá ser realizado um ciclo de descarga completa e nova recarga da bateria, garantindo a preservação da vida útil da luminária. A não realização do procedimento citado acima resulta na perda da garantia;

- 1.13. Não expor a bateria a alta temperatura ou fonte de calor;
- 1.14. Descartar o produto e bateria em locais apropriados;
- 1.15. Este produto utiliza bateria que possui substâncias nocivas à saúde e ao meio ambiente. Não é permitido o descarte da bateria em lixo doméstico, comercial ou industrial. A bateria deve ser encaminhada a um local de descarte para a correta reciclagem e destinação. Esse procedimento está de acordo com a resolução CONAMA n°401/08.

2. Instalação

- 2.1. Utilize o gabarito presente na caixa do produto para fazer a furação da parede;
- 2.2. Encaixe as buchas e os parafusos nos respectivos furos;
- 2.3. Pendure a luminária nos parafusos;
- 2.4. Ligue a chave e coloque o plugue na tomada.

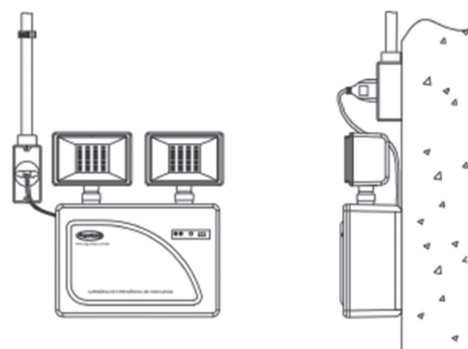

3. Funcionamento

- 3.1. Antes do primeiro uso, recomenda-se carregar totalmente a bateria. Os dois LEDs frontais devem acender;
- 3.2. Com a chave liga-desliga na posição "LIGA", caso falte energia elétrica, os faróis ligam e permanecem assim até o retorno da alimentação, desligamento manual ou descarga da bateria;
- 3.3. Para verificar a autonomia ou testar o produto, desconecte-o da rede elétrica ou desligue a alimentação (disjuntor) da rede elétrica a qual o produto está conectado;
- 3.4. Botão de teste: Com a luminária conectada a rede de energia e o botão de liga/desliga na posição "LIGA", pressione o botão de teste. Os faróis devem acender;
- 3.5. LEDs indicativos: A luminária possui 2 LEDs indicativos na cor verde. O LED da direita acende quando o produto estiver conectado à rede elétrica. O LED esquerdo acende quando o produto estiver carregando a bateria e apaga quando a carga estiver completa.

4. Termo de garantia

Todas as partes, peças e componentes do produto são garantidos contra defeito de fabricação que porventura venham a apresentar pelo prazo de 90 (noventa) dias de garantia legal, mais 9 (nove) meses de garantia contratual, contados a partir da data da entrega do produto ao Consumidor, conforme consta na Nota Fiscal de compra do produto.

Constatado o defeito no produto, o Consumidor deverá imediatamente comunicar o distribuidor para que ele encaminhe o equipamento junto a NF para a assistência técnica. Pode ainda entrar em contato diretamente com a Segurimax através do recebimento do produto pela Fabricante/Importadora. Com a reparação ou substituição do produto defeituoso a Segurimax satisfaz a garantia integral. Sendo estas as condições deste Termo de Garantia Complementar, a Segurimax reserva-se no direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem aviso prévio.

O produto perderá a garantia nas seguintes situações:

- a. Defeito ocasionado por descarga elétrica, raio, sobretensão, umidade, oxidação ou outra influência da natureza;
- b. Número de lote Rasurado, material aberto/adulterado ou cabo de alimentação cortado;
- c. Material Quebrado ou incendiado, instalado em ambiente externo, infestado por insetos, pintado ou com excesso de sujeira.

SEGURIMAX INDÚSTRIA, IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA.

Rua Margarida Zimmermann, 222 - Bela Vista - CEP 89111-094 - Gaspar - SC - Fone: (47) 3703-1888
sac@segurimax.com.br - www.segurimax.com.br

V.BR.1.0.0