

Adaptador para Flange Ranhurado

Apresentação

O adaptador para flange ranhurado classe 125/150 é indicado para aplicações de pressão moderada onde a rigidez é necessária como, por exemplo, as redes de combate a incêndio.

O adaptador para flange ranhurado é fabricado em ferro fundido dúctil de elevada resistência mecânica, e é usado, por exemplo, para a instalação de válvulas flangeadas em sistemas.




***Para utilização exclusivamente em sistemas hidráulicos de água, com temperatura de 0 a 80°C.**

***Pressão máxima de trabalho: 20 bar (300psi).**

***Certificado UL e FM.**

Informações Técnicas

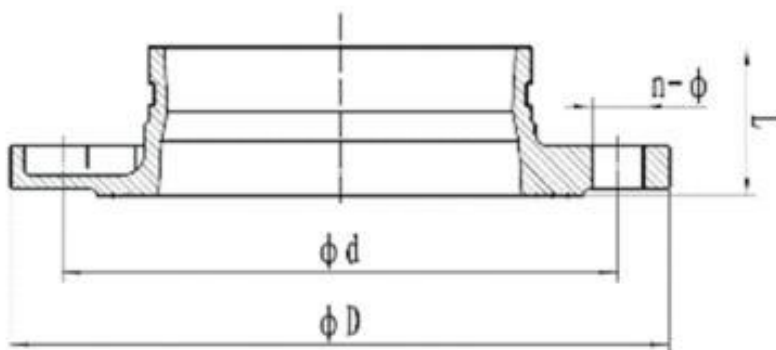

VBR.3.1.1

Referências e Variações

Ref.	Dimensão nominal (mm)	Diâmetro Tubo		Dimensão				Parafuso
		POL	mm	ϕD	ϕd	L	n- ϕ	
28894	50	2"	60	155	120,5	65	4 x 18	M16
28896	65	2 1/2"	73	180	140	65	4 x 18	M16
28897	80	3"	89	190	153	65	4 x 18	M16
28695 / 41886	100	4"	114	230	191	70	8 x 18	M16
28898	150	6"	168	280	241	70	8 x 22	M20
28904	200	8"	219	345	299	80	8 x 22	M20