

# Cruzeta Ranhurada

## Apresentação

A cruzeta ranhurada é indicada para aplicações de pressão moderada, como, por exemplo, as redes de combate a incêndio.


A cruzeta ranhurada fabricada em ferro fundido dúctil de elevada resistência mecânica, permite a derivação perpendicular do sistema, proporcionando a distribuição e o abastecimento eficientes para diferentes áreas da instalação.

**\*Para utilização exclusivamente em sistemas hidráulicos de água, com temperatura de 0 a 80°C.**

**\*Pressão máxima de trabalho: 20 bar (300psi).**

**\*Certificado UL e FM.**

## Informações Técnicas

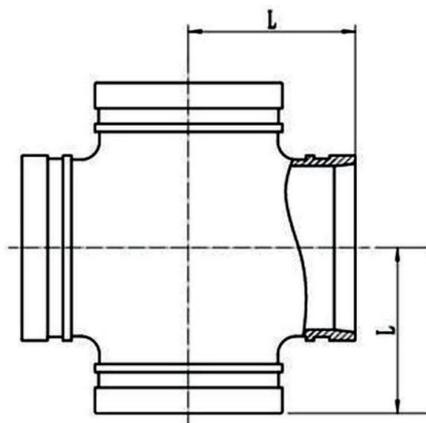

VBR.3.1.3

### Referências e Variações

| Ref.          | Dimensão nominal (mm) | Diâmetro Tubo |      | Dimensão L |
|---------------|-----------------------|---------------|------|------------|
|               |                       | POL           | mm   |            |
| 27543         | 50                    | 2"            | 60,3 | 70         |
| 27545 / 42157 | 65                    | 2 1/2"        | 73   | 76         |
| 27544         | 65                    | 2 1/2"        | 76,1 | 76         |
| 27546 / 42158 | 80                    | 3"            | 88,9 | 86         |